

**AKUSTIK SUPER+SYLOMER®
INSTALLAZIONE SUPPORTI
ACUSTICI**

AMC Mekanocaucho


1: FISSARE I TASSELLI FILETTATI AL SOFFITTO



2: AVVITARE LE VITI TIRANTI ALL'INTERNO DEI TASSELLI FILETTATI



3: AGGANCIARE I SUPPORTI ACUSTICI ALL'ESTREMITA' DELLE VITI

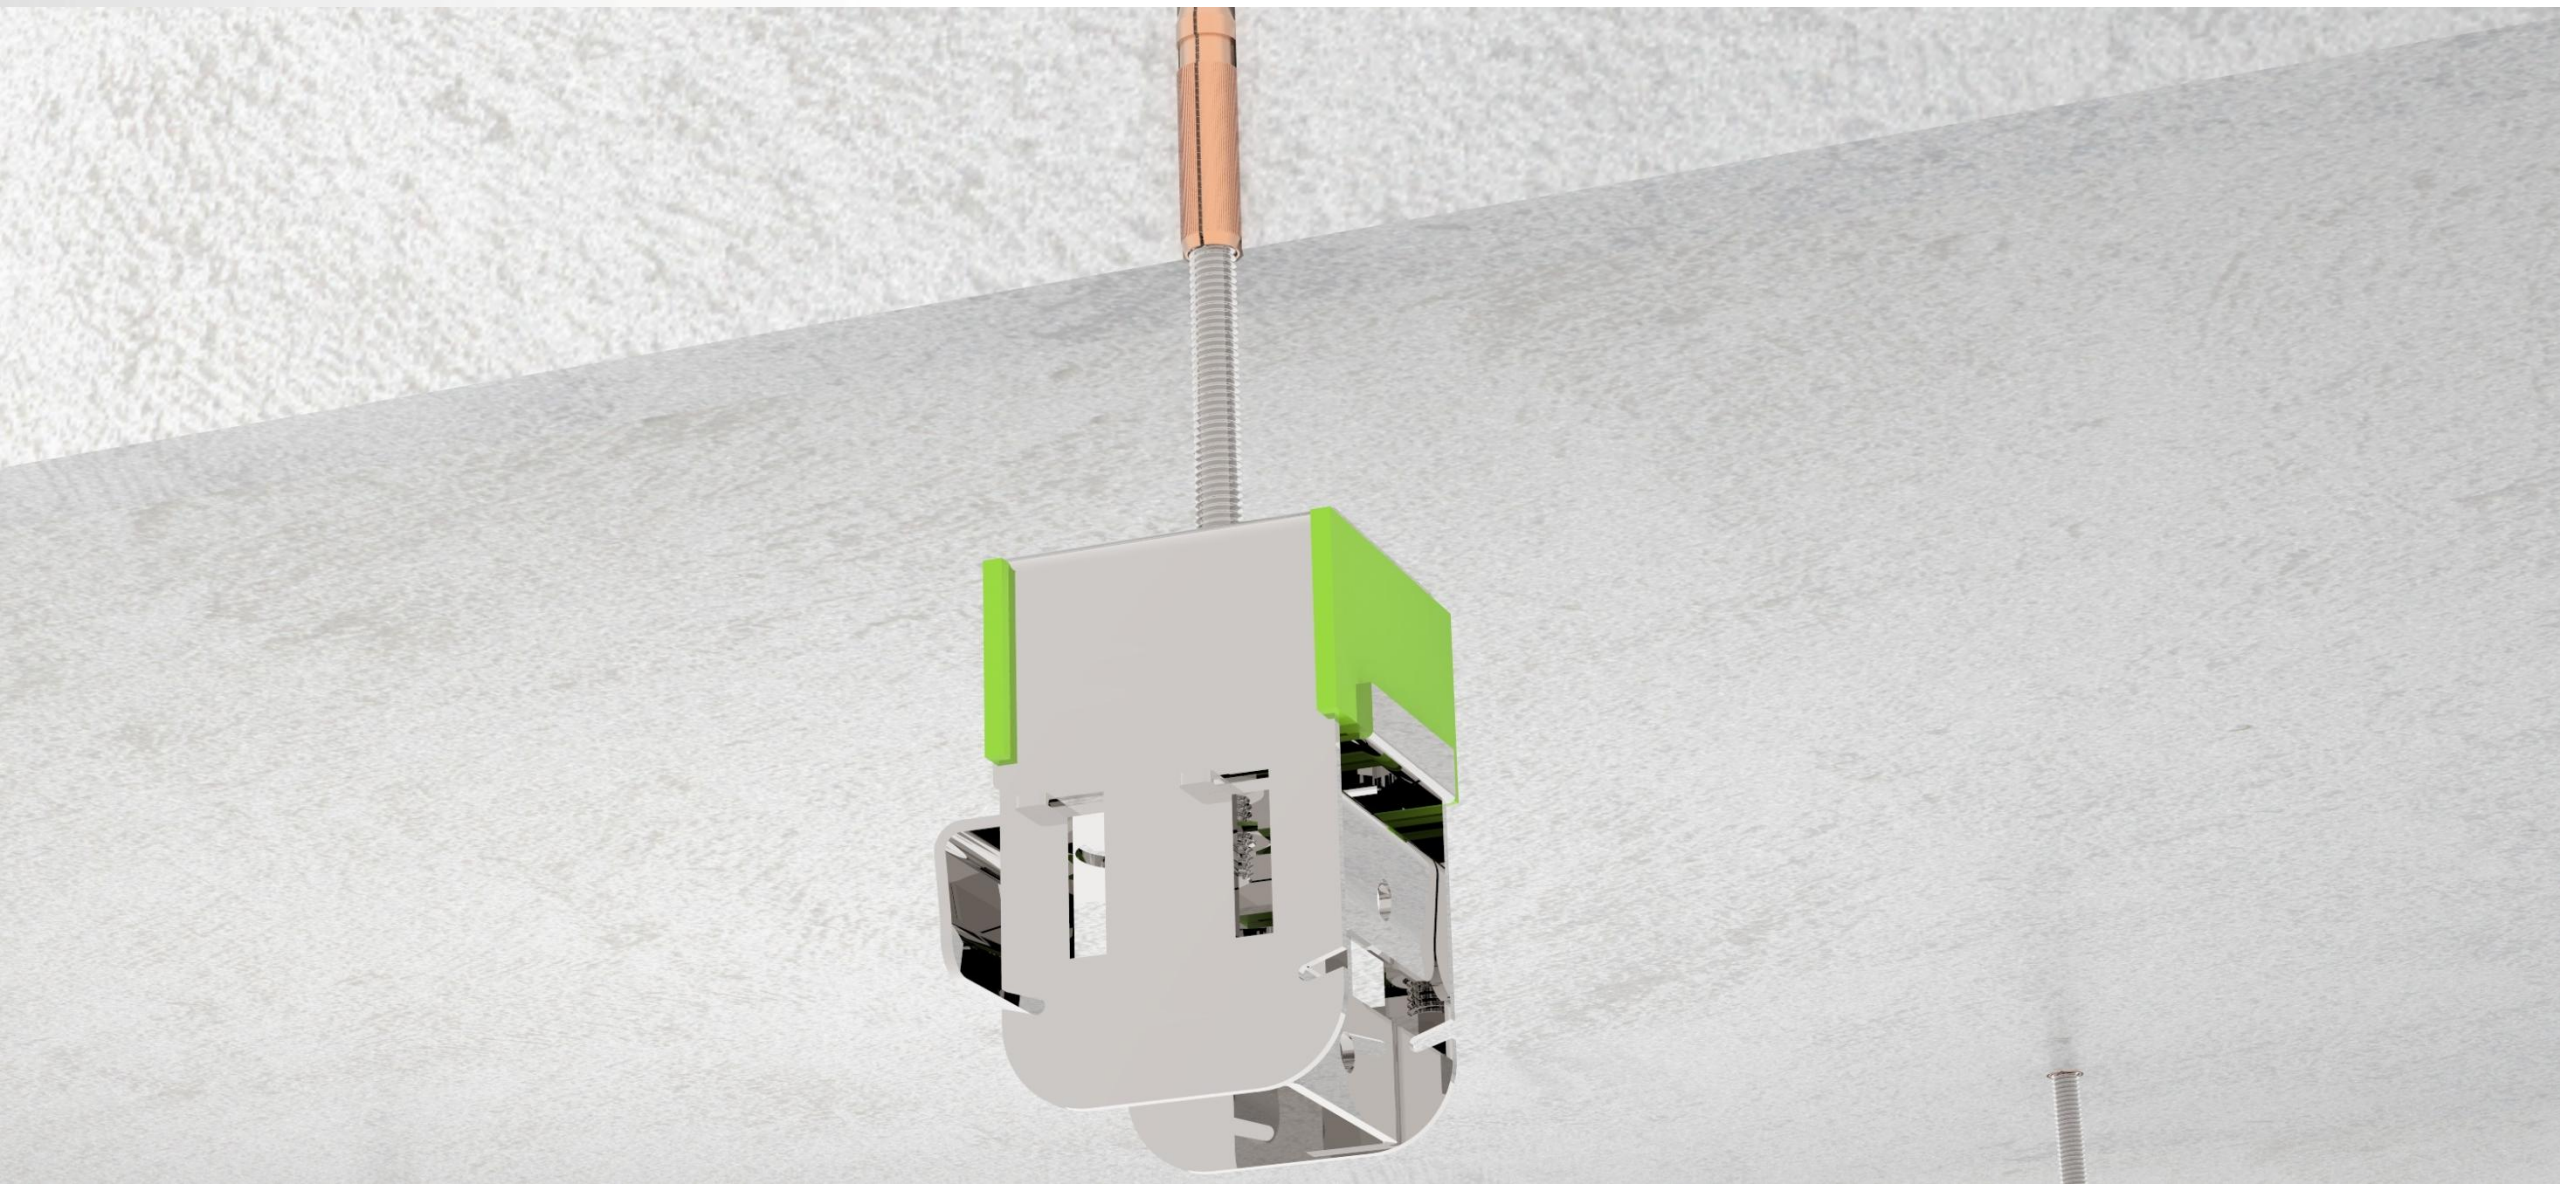

4: LIVELLARE I SUPPORTI ACUSTICI UTILIZZANDO UNO STRUMENTO DI ALLINEAMENTO LASER



5: FISSARE I PROFILI METALLICI AI SUPPORTI ACUSTICI




6: PROFILI METALLICI FISSATI IN POSIZIONE



7: ABBASSARE LA FLANGIA DI SICUREZZA SUL PROFILO METALLICO



8: INSTALLARE FISSAGGI SUPPLEMENTARI PER UN GRADO DI SICUREZZA MAGGIORE (OPZIONALE)

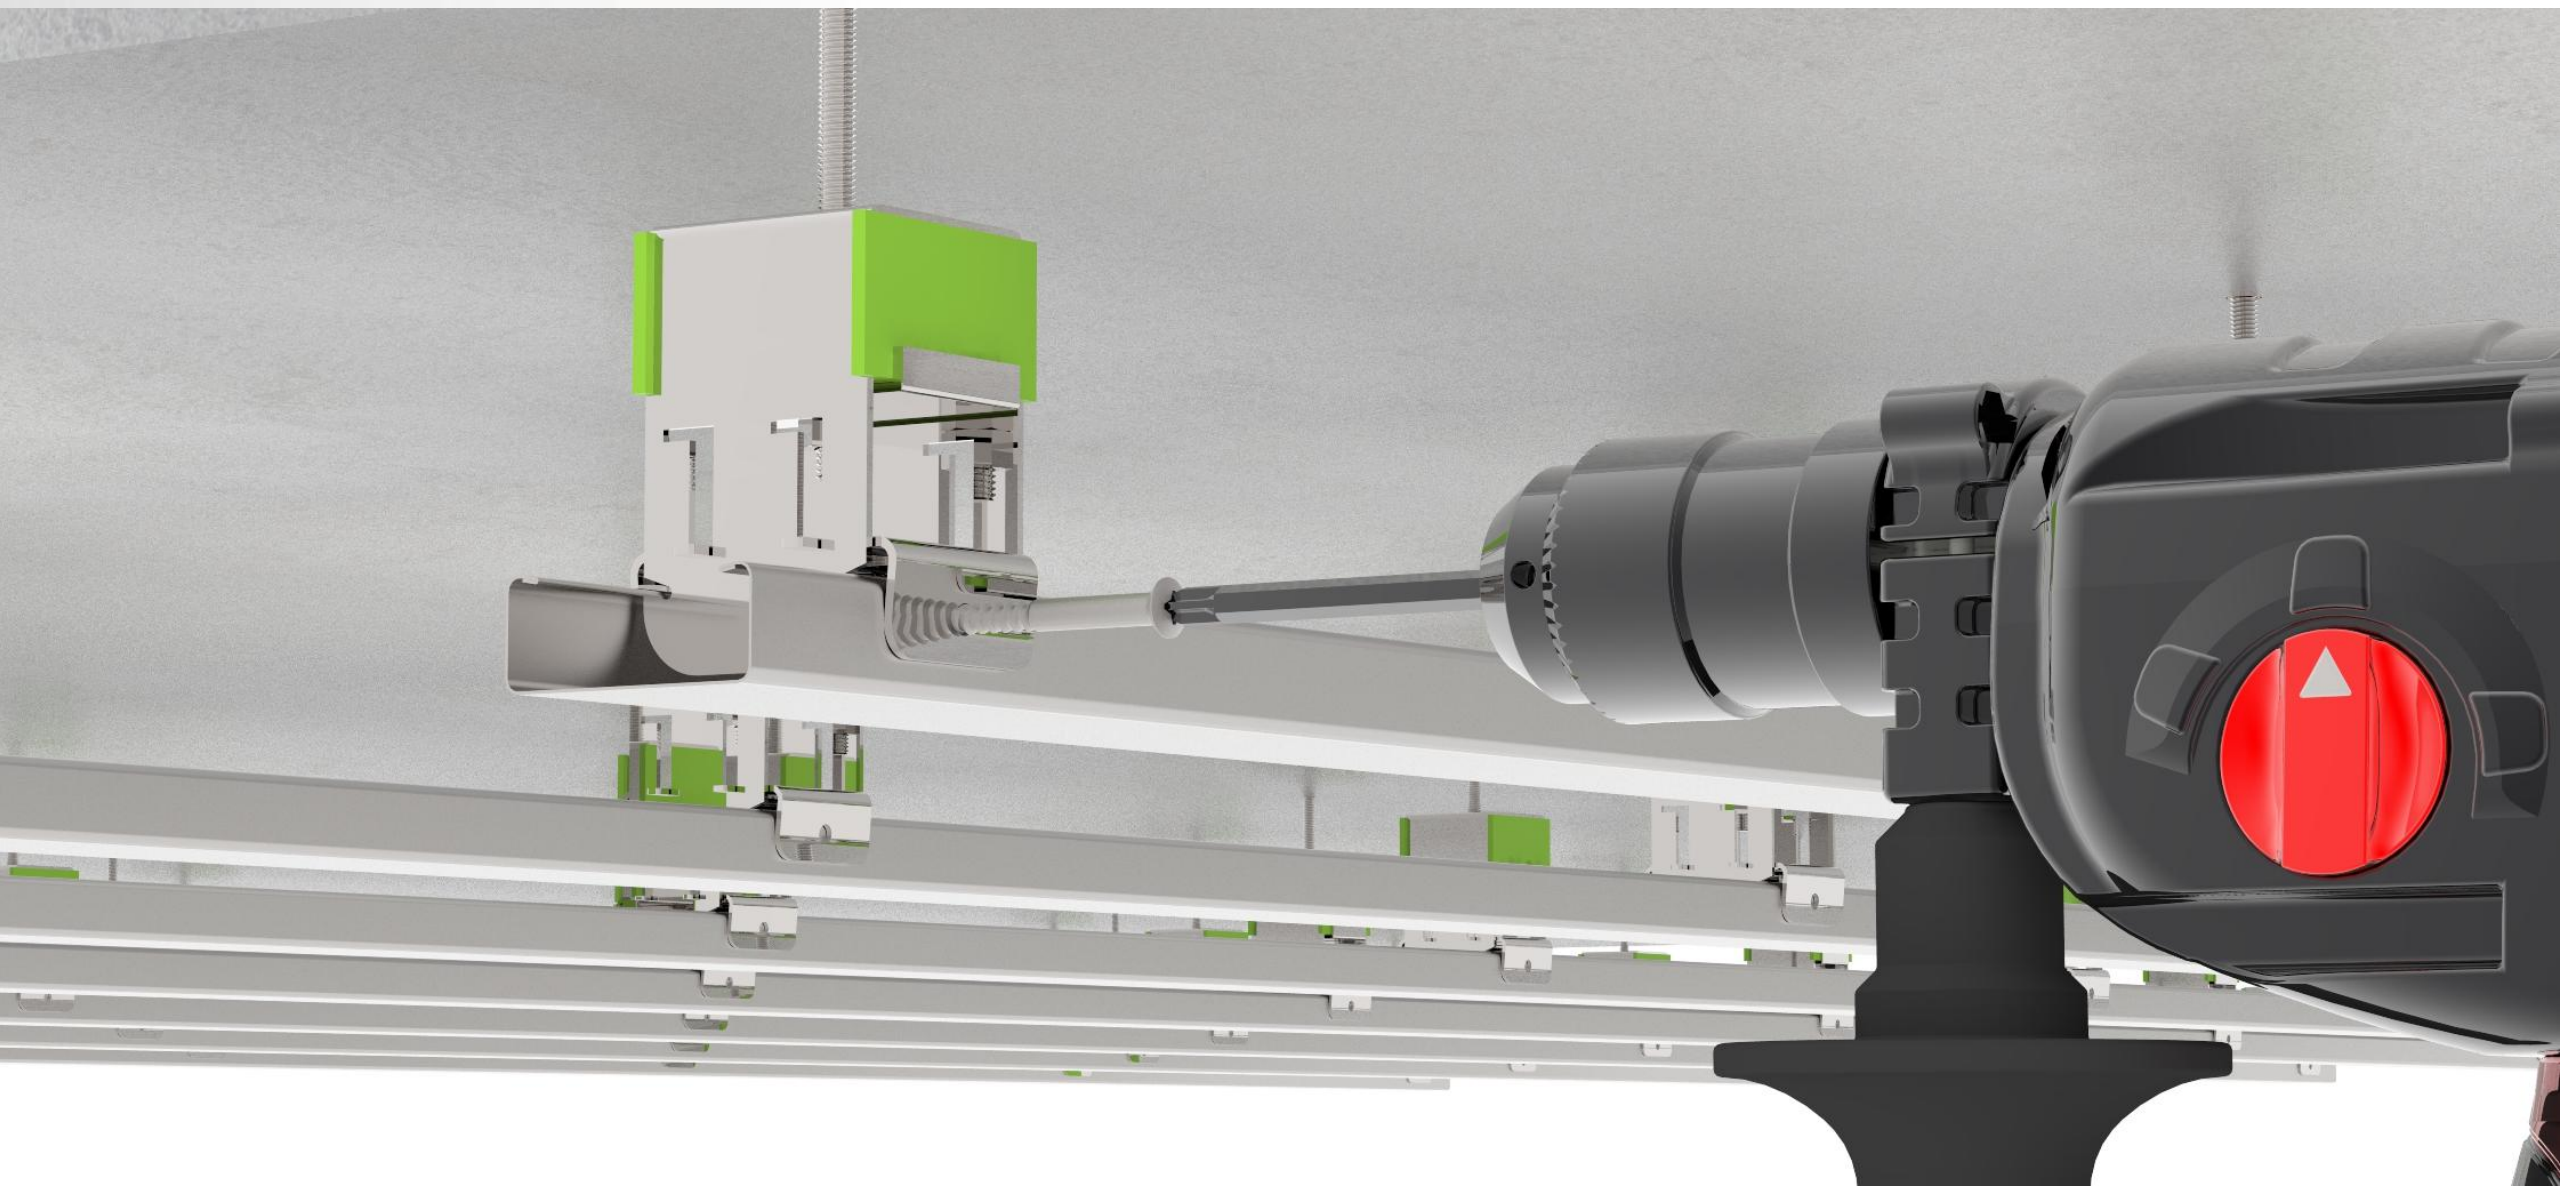

9: SUPPORTI ACUSTICI E PROFILI METALLICI CORRETTAMENTE FISSATI



10: POSIZIONARE PROFILI TRASVERSALI




1 1: FISSARE I PROFILI TRASVERSALI




12: POSIZIONARE LE LASTRE DI CARTONGESSO




13: CARTONGESSO FISSATO

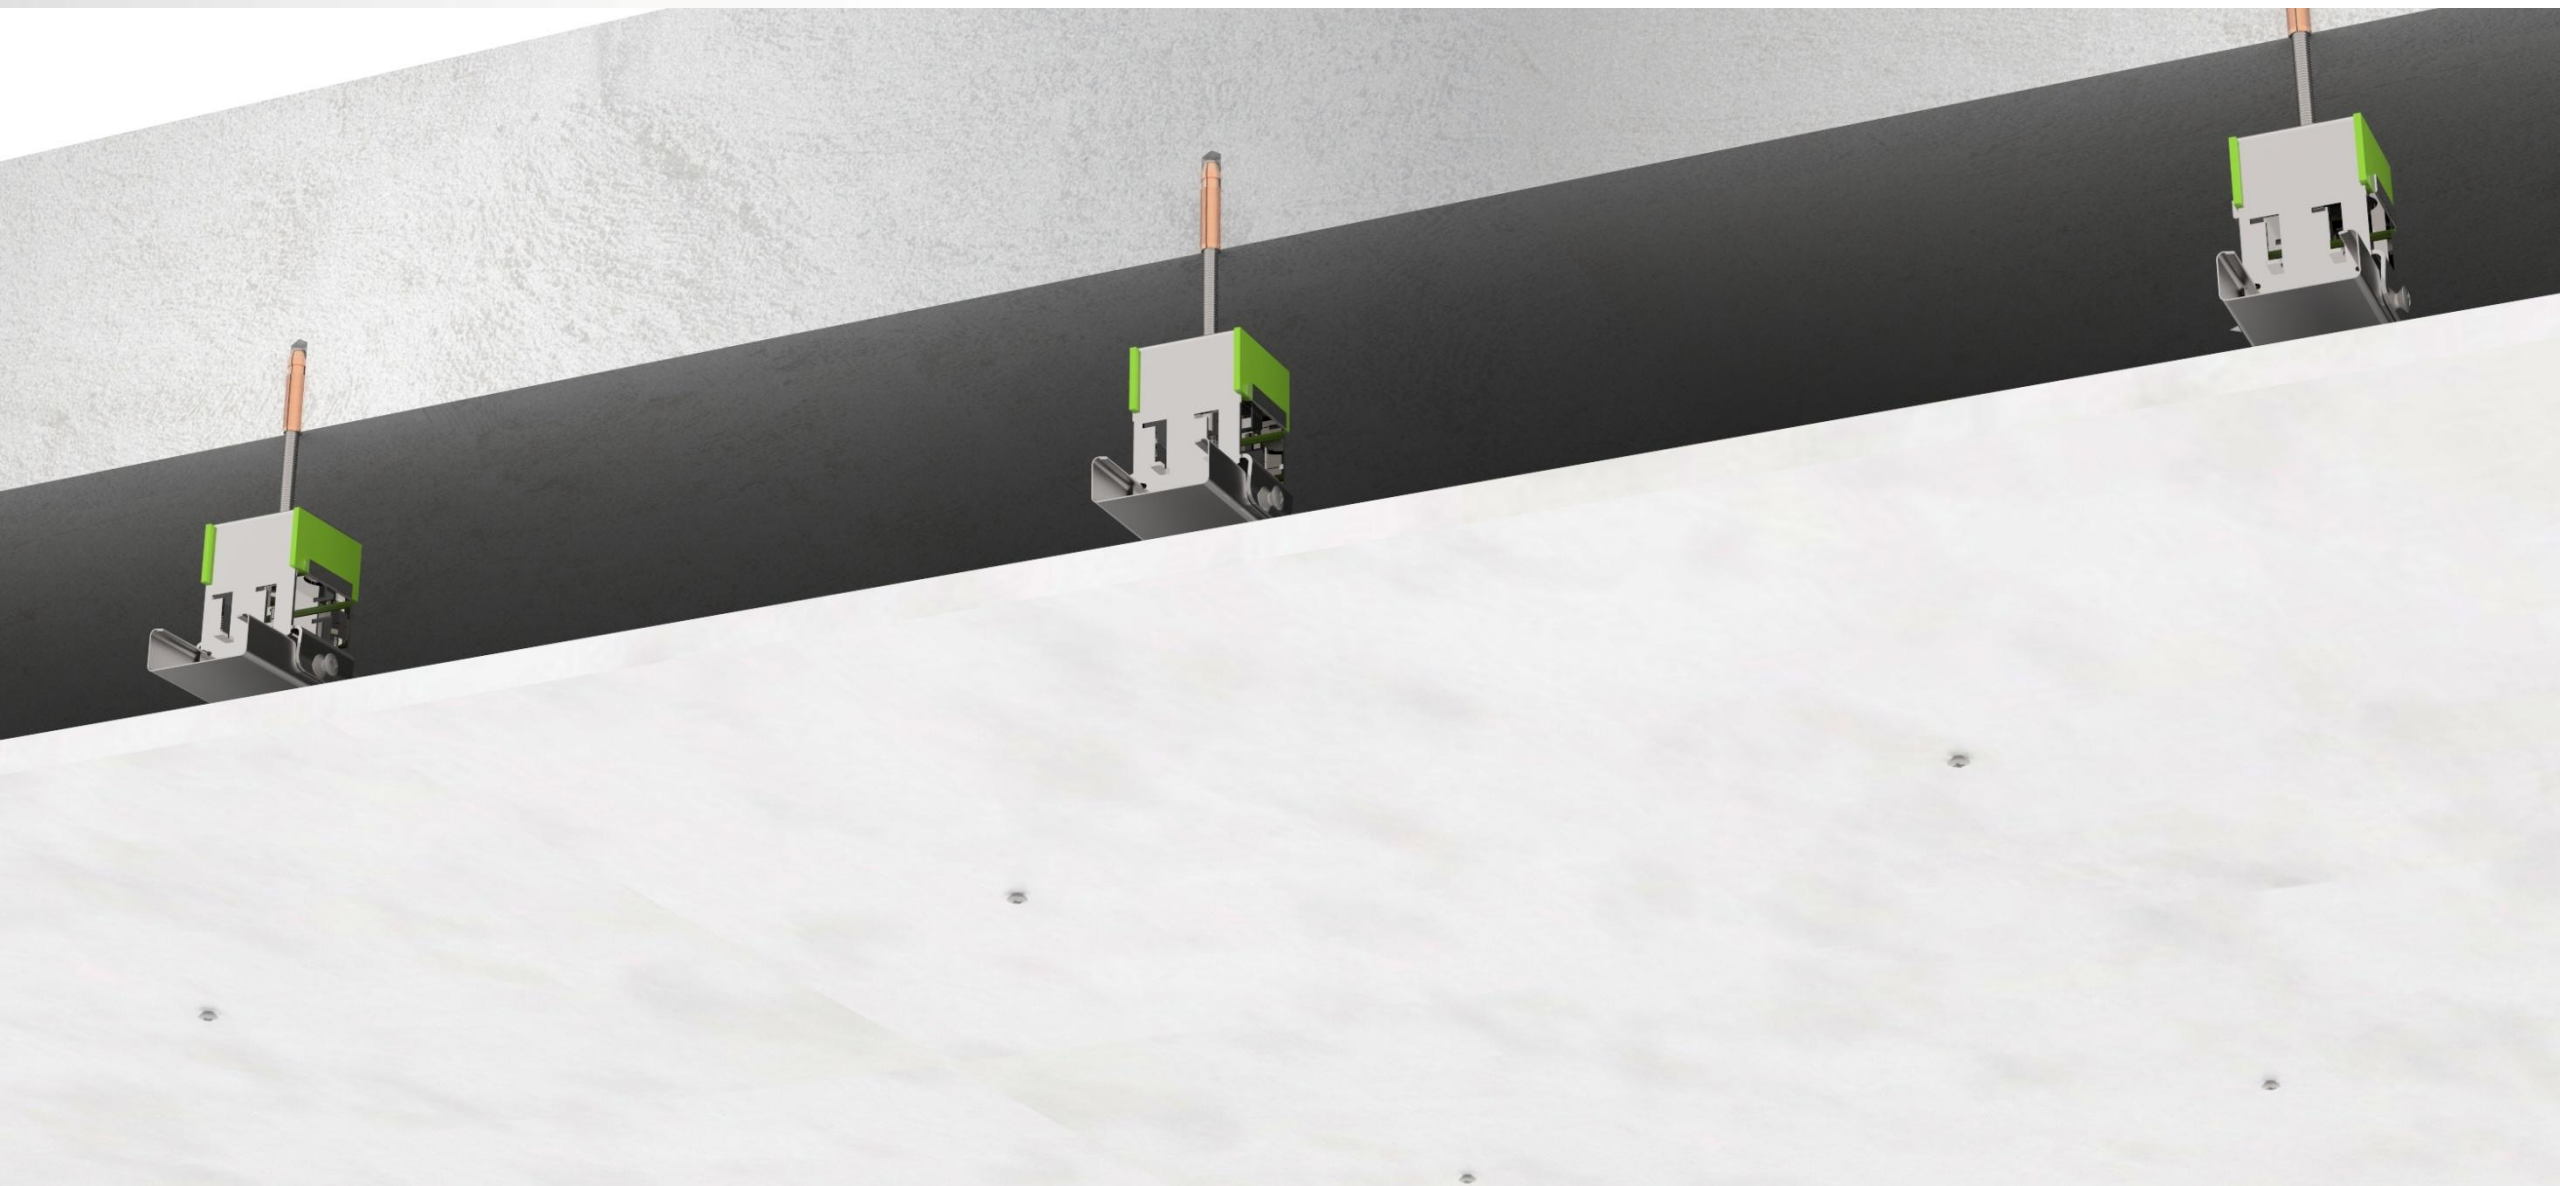

13: CARTONGESSO FISSATO


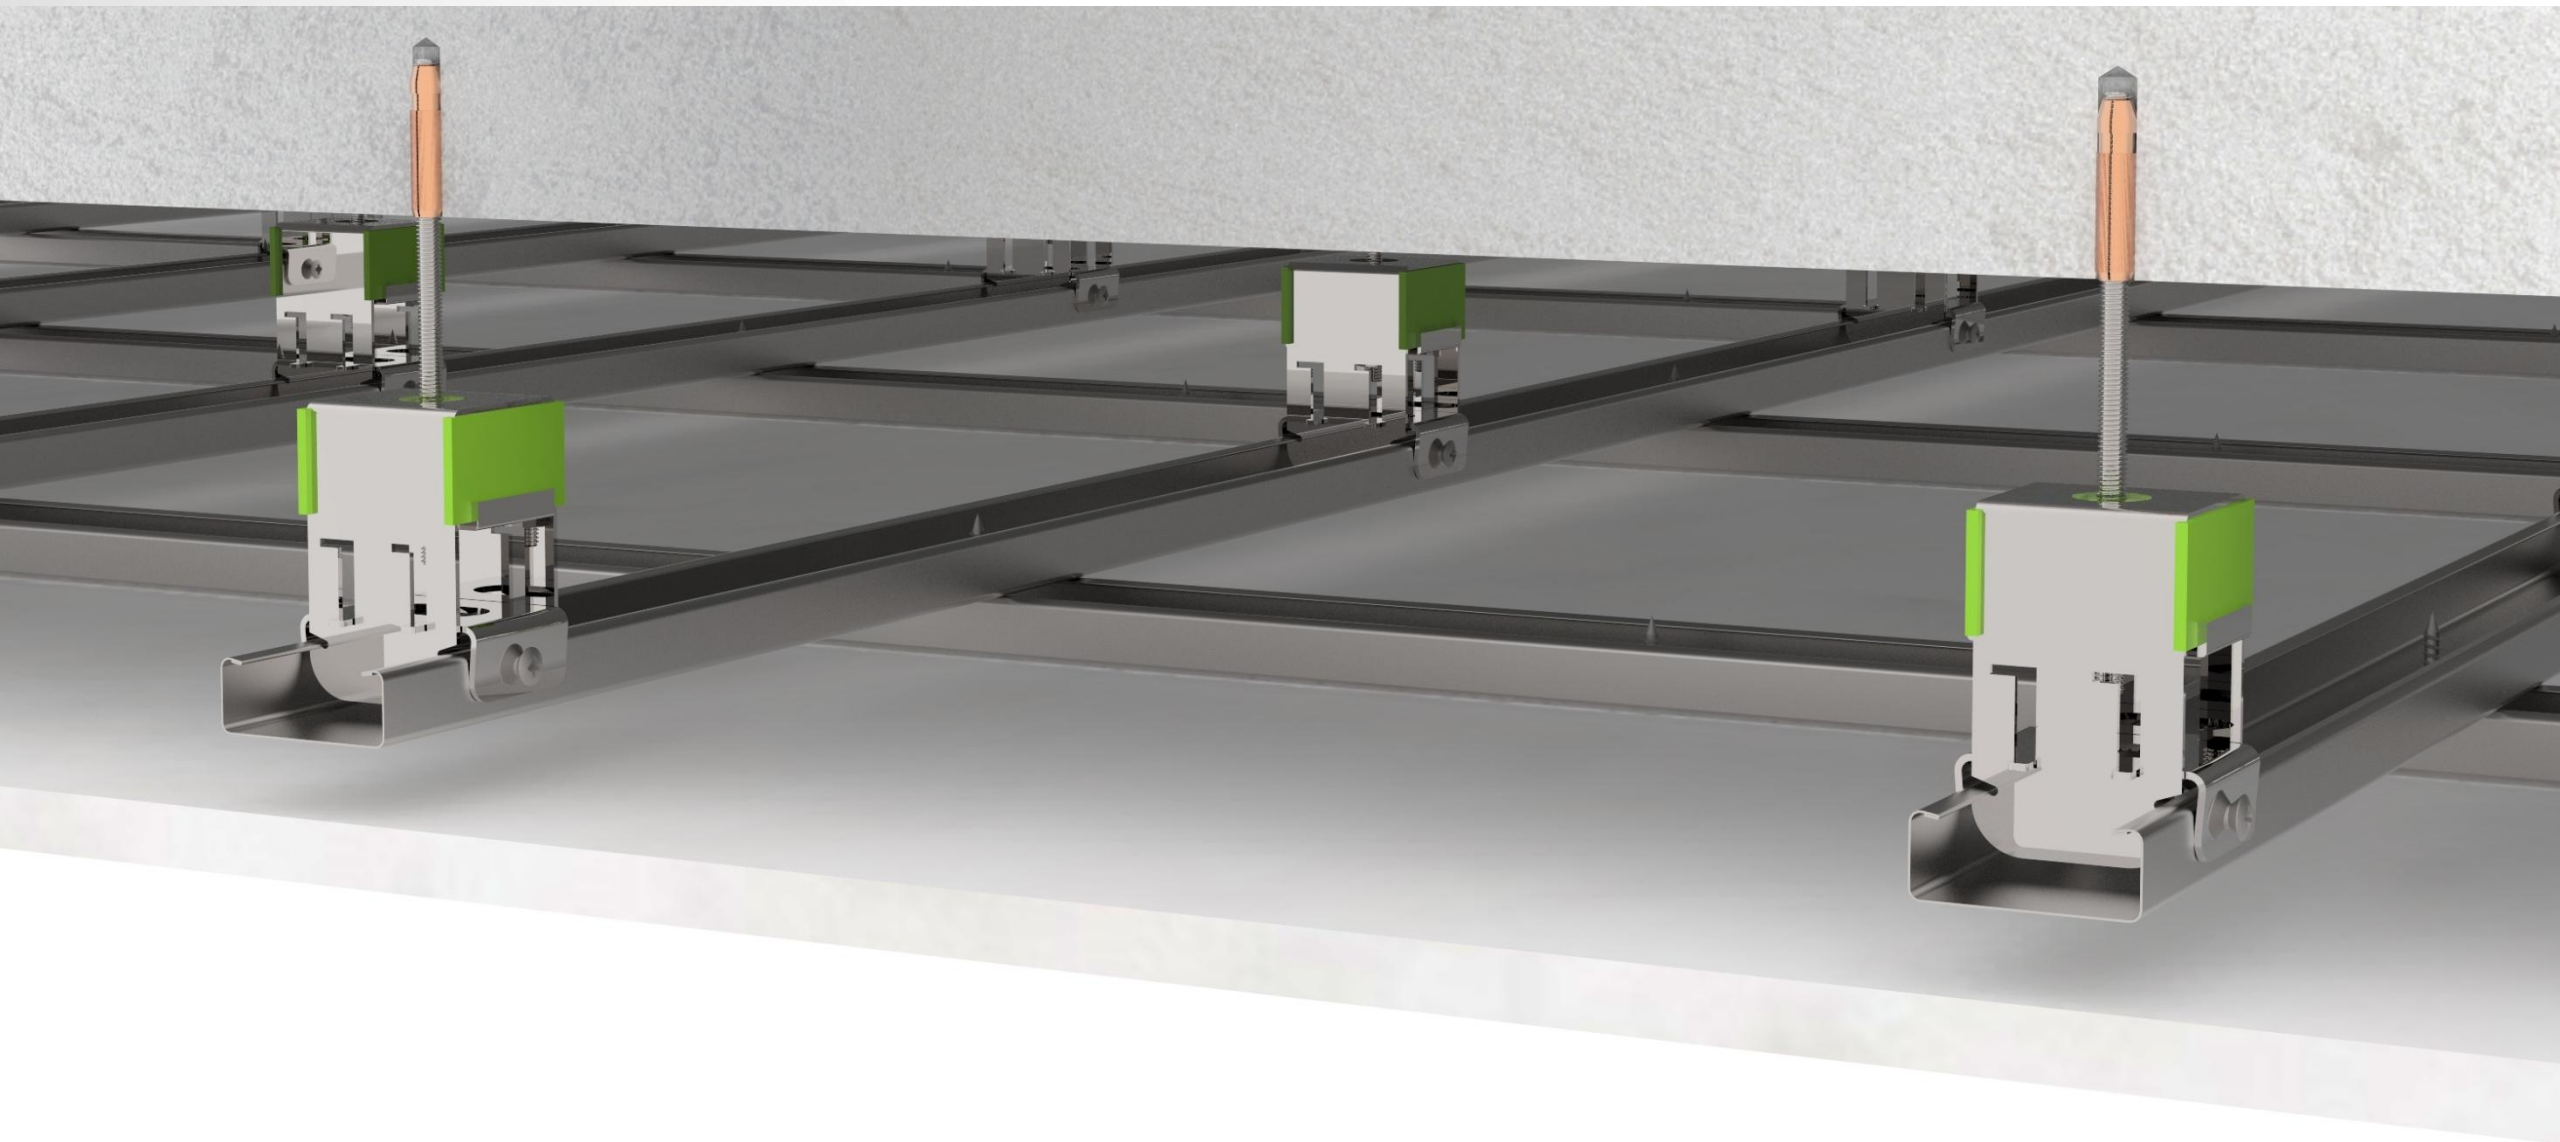


DISTANZE MIN/MAX (TYPE A)

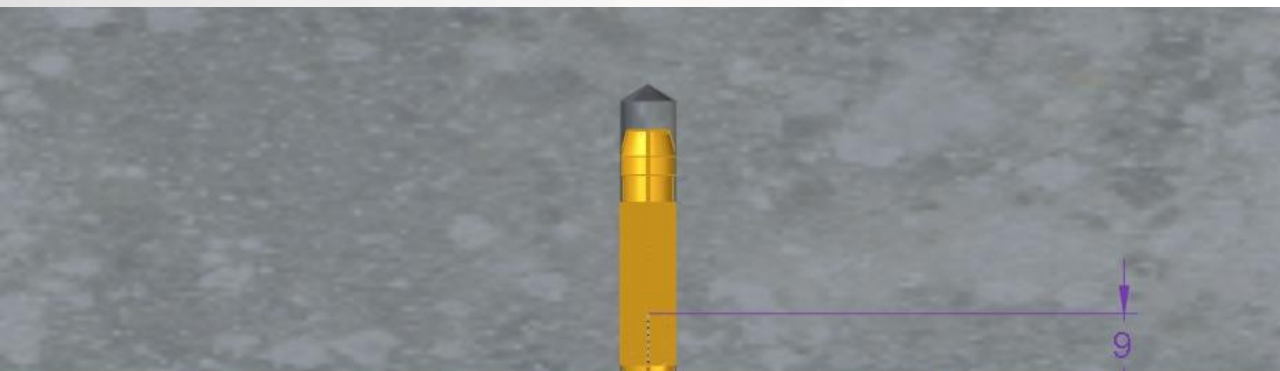


AKUSTIK SUPER T-47 TYPE A

LUNGHEZZA MIN. VITE ALL'INTERNO DEL
TASSELLO FILETTATO: 9mm
MIN. DIST. LASTRA DI CALCESTRUZZO
AL PROFILO: 77mm
MAX. DIST. LASTRA DI CALCESTRUZZO
AL PROFILO: 97mm

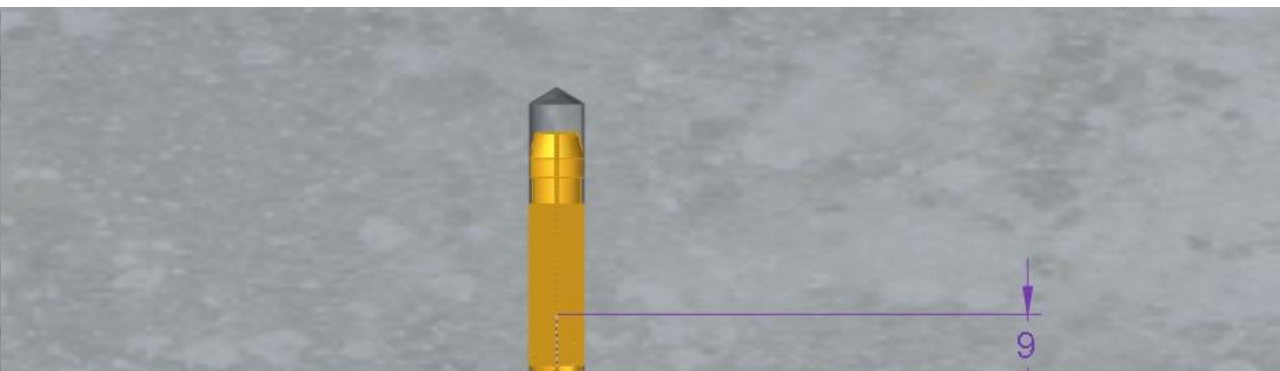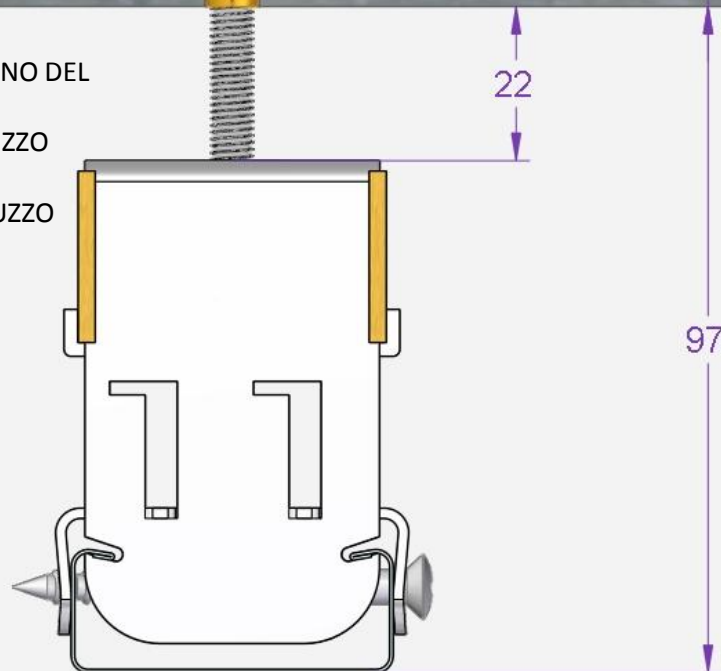


AKUSTIK SUPER T-60 TYPE A



LUNGHEZZA MIN. VITE ALL'INTERNO DEL
TASSELLO FILETTATO: 9mm
MIN. DIST. LASTRA DI CALCESTRUZZO
AL PROFILO: 86mm
MAX. DIST. LASTRA DI CALCESTRUZZO
AL PROFILO: 106mm

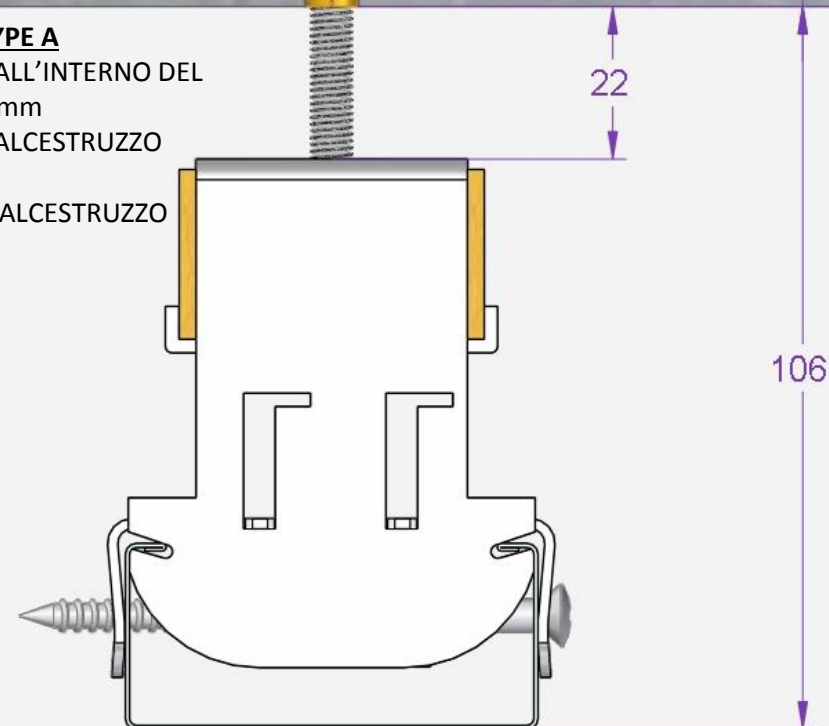


DISTANZE MIN/MAX (TYPE B)

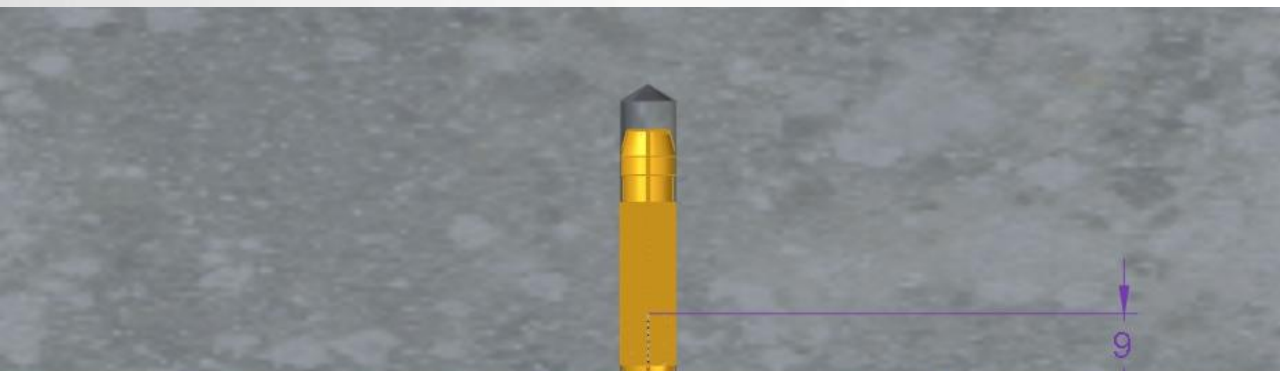

AKUSTIK SUPER T-47 TYPE B
LUNGHEZZA MIN. VITE ALL'INTERNO DEL
TASSELLO FILETTATO: 9mm
MIN. DIST. LASTRA DI CALCESTRUZZO
AL PROFILO: 77mm

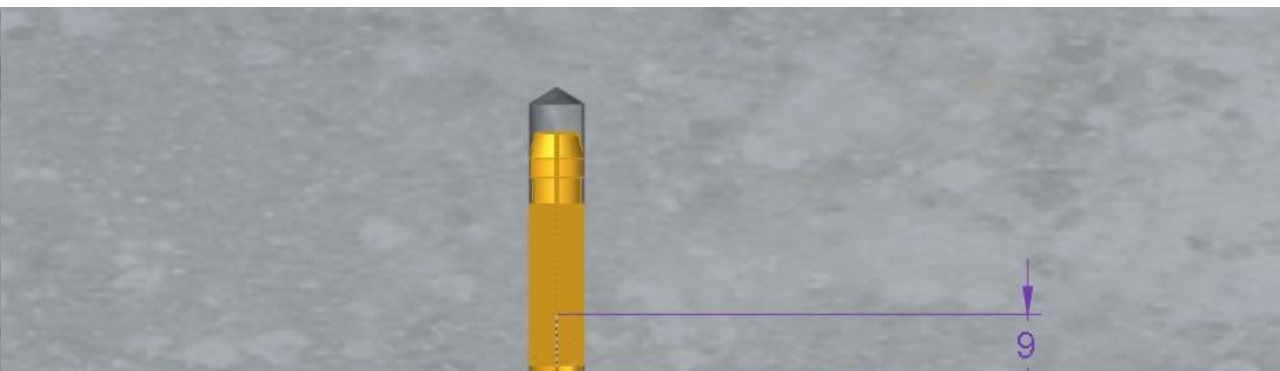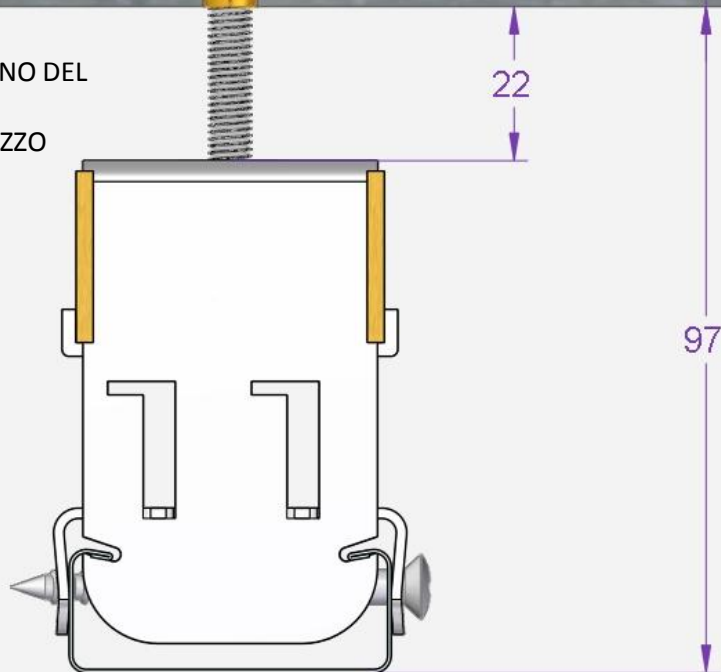

AKUSTIK SUPER T-60 TYPE B
LUNGHEZZA MIN. VITE ALL'INTERNO DEL
TASSELLO FILETTATO: 9mm
MIN. DIST. LASTRA DI CALCESTRUZZO
AL PROFILO: 86mm

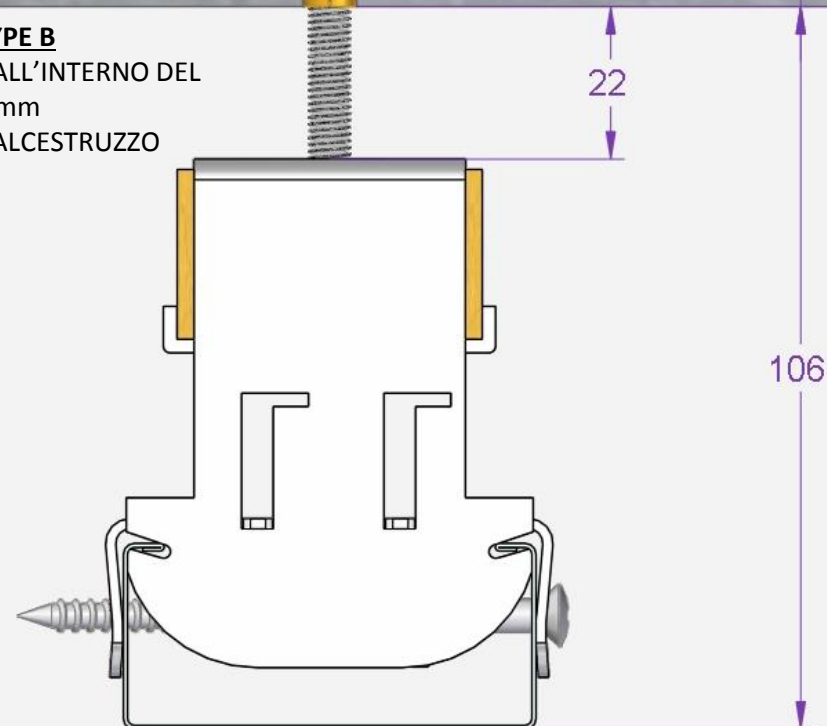

SUPPORTO TECNICO GRATUITO DISPONIBILE SU RICHIESTA

