

TSR + by getzner sylomer®


APLICACIONES

Los soportes antivibratorios de AMC-MECANOCAUCHO tipo TSR, incorporan el material antivibratorio SYLOMER® de espuma microcelular. Estos soportes se pueden llegar a fijar mecánicamente gracias a la rosca interna que incorpora la parte metálica, la cual está tratada con un baño antioxidante que cumple la normativa RoHS. Además, los soportes TSR disponen de una placa antideslizante superior de caucho neopreno pensado para cuando sea necesario una instalación únicamente de apoyo. Existen 6 elementos diferentes para un gran rango de cargas.




Tipo	Flecha (mm)	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Máx.	K (N/mm)	E Modulus (N/mm²)	M	Peso (kg)	Código
TSR 55 + KIT NIV	1,6	10	25	23,8	11	129,8	0,87	M8	0,2	157101
								M10	0,253	157107
								M12	0,314	157113
TSR 110 + KIT NIV	2,1	25	45	17,4	11,1	209,1	1,25	M8	0,21	157102
								M10	0,258	157108
								M12	0,324	157114
TSR 220 + KIT NIV	2,1	45	75	16	11,1	348,5	2,03	M8	0,225	157103
								M10	0,273	157109
								M12	0,34	157115
TSR 450 + KIT NIV	2,7	75	150	15,5	10,4	551,8	3,58	M8	0,24	157104
								M10	0,287	157110
								M12	0,353	157116
TSR 850 + KIT NIV	2,9	150	250	14,2	11,1	848,9	6,9	M8	0,26	157105
								M10	0,31	157111
								M12	0,375	157117
TSR 1200 + KIT NIV	2,9	250	300	11	10	981	6,7	M8	0,275	157106
								M10	0,3	157112
								M12	0,366	157118
TSR 55	1,6	10	25	23,8	11	129,8	0,87	M8	0,163	157001
								M10	0,163	157008
								M12	0,163	157014
TSR 110	2,1	25	45	17,4	11,1	209,1	1,25	M8	0,173	157002
								M10	0,173	157009
								M12	0,173	157015
TSR 220	2,1	45	75	16	11,1	348,5	2,03	M8	0,188	157003
								M10	0,188	157010
								M12	0,188	157016
TSR 450	2,7	75	150	15,5	10,4	551,8	3,58	M8	0,203	157004
								M10	0,203	157011
								M12	0,203	157017
TSR 850	2,9	150	250	14,2	11,1	848,9	6,9	M8	0,223	157005
								M10	0,223	157012
								M12	0,223	157018
TSR 1200	2,9	250	300	11	10	981	6,7	M8	0,238	157006
								M10	0,238	157013
								M12	0,238	157019

TSR sin Kit de Nivelación

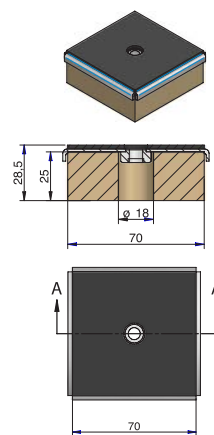

TSR con Kit de Nivelación


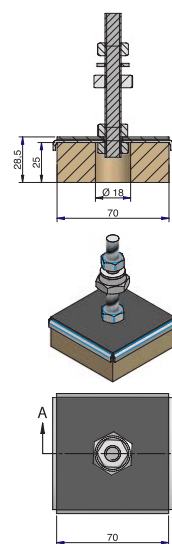


BASE FIJACIÓN TSR


Base de fijación para los TSR 70x70. Este elemento de fijación ayudará a asegurar la posición del TSR 70x70. Ideal para suelos irregulares.



Tipo	Código
Base fijación TSR 70x70	606866




TSR+ sylomer[®] 40x40

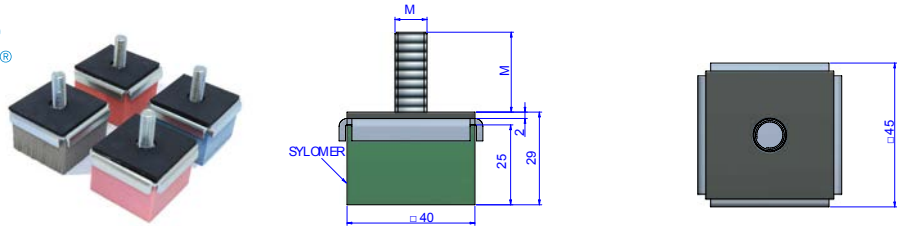

Tipo	Carga Máx. (kg)	Flecha (mm)	Frec. Propia. (Hz)	M	Código
TSR 55 40X40	7.5	1.6	13.6	M-8x20	157035
				M-10x25	157066
TSR 110 40X40	15	2	11.7	M-8x20	157036
				M-10x25	157067
TSR 220 40X40	25	2,1	11.5	M-8x20	157037
				M-10x25	157070
NOVEDAD TSR 450 40X40	45	2,4	11.6	M-8x20	157223
				M10x25	157224
NOVEDAD TSR 850 40X40	70	2,4	11.1	M-8x20	157039
				M10x25	157222



TSR+ sylomer[®] 100x100

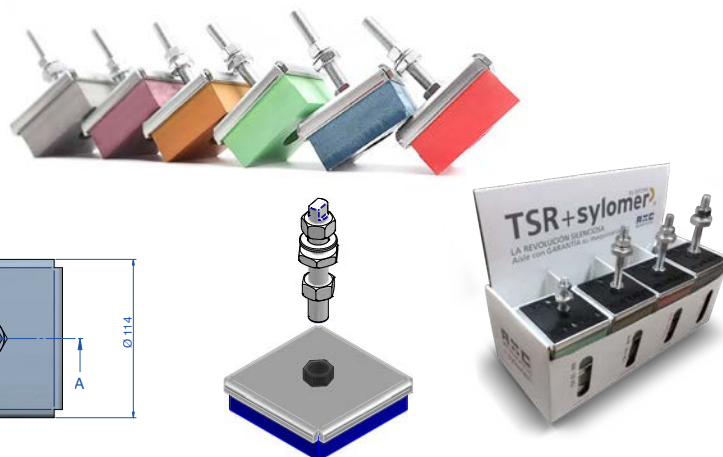

Tipo	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	B (mm)	Peso (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Max.	Código
TSR 100x100	0	45	25	1,1	-	13,96	157071
SR_55 M16 + Kit Niv.	0	44	50	1,1	-	7,82	157170
TSR 100x100	46	92	25	1,16	16,52	11,68	157072
SR_110 M16 + Kit Niv.	45	82	50	0,883	10,64	7,88	157171
TSR 100x100	93	160	25	1,24	14,41	10,99	157073
SR_220 M16 + Kit Niv.	83	148	50	0,927	9,88	7,40	157172
TSR 100x100	161	323	25	1,34	14,49	10,23	157074
SR_450 M16 + Kit Niv.	149	274	50	1,27	10,30	7,59	157173
TSR 100x100	324	530	25	1,39	14,42	11,27	157075
SR_850 M16 + Kit Niv.	275	409	50	1,34	9,13	7,49	157174
TSR 100x100	531	641	25	1,42	11,26	10,24	157076
SR_1200 M16 + Kit Niv.	410	521	50	1,36	8,33	7,39	157175

Tipo	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	B (mm)	Peso (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Max.	Código
TSR 100x100 SR55 M16	0	45	25	1,1	-	13,96	157083
	0	44	50	0,8	-	7,82	157091
TSR 100x100 SR110 M16	46	92	25	1,16	16,52	11,68	157084
	45	82	50	1,16	10,64	7,88	157092
TSR 100x100 SR220 M16	93	160	25	1,24	14,41	10,99	157085
	83	148	50	1,24	9,88	7,40	157093
TSR 100x100 SR450 M16	161	323	25	0,85	14,49	10,23	157086
	149	274	50	0,99	10,30	7,59	157094
TSR 100x100 SR850 M16	324	530	25	1,39	14,42	11,27	157087
	275	409	50	1,06	9,13	7,49	157095
TSR 100x100 SR1200 M16	531	641	25	1,42	11,26	10,24	157088
	410	521	50	1,087	8,33	7,39	157096




TSR+ **sylomer**[®] 150x150



Tipo	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	B (mm)	Peso (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Max.	Código
TSR 150x150 SR_110 M16 + Kit Niv.	0	230	25	2,25	-	11,38	157120
	0	202	50	0	-	8,11	157176
TSR 150x150 SR_220 M16 + Kit Niv.	231	430	25	2,25	14,36	10,53	157121
	203	375	50	2,37	10,20	7,50	157177
TSR 150x150 SR_450 M16 + Kit Niv.	431	860	25	2,25	14,08	9,97	157122
	376	709	50	2,532	10,43	7,59	157178
TSR 150x150 SR_850 M16 + Kit Niv.	861	1420	25	2,25	14,51	11,30	157123
	710	1093	50	2,72	9,45	7,61	157179
TSR 150x150 SR_1200 M16 + Kit Niv.	1421	1900	25	2,25	12,27	10,61	157124
	1094	1418	50	2,74	8,55	7,51	157180

Tipo	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	B (mm)	Peso (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Max.	Código
TSR 150x150 SR_110 M16	0	230	25	1,9	-	11,38	157125
	0	202	50	1,9	-	8,11	157145
TSR 150x150 SR_220 M16	231	430	25	1,9	14,36	10,53	157126
	203	375	50	2,2	10,20	7,50	157156
TSR 150x150 SR_450 M16	431	860	25	1,9	14,08	9,97	157127
	376	709	50	2,26	10,43	7,59	157154
TSR 150x150 SR_850 M16	861	1420	25	1,9	14,51	11,30	157128
	710	1093	50	2,4	9,45	7,61	157155
TSR 150x150 SR_1200 M16	1421	1900	25	1,9	12,27	10,61	157129
	1094	1418	50	2,8	8,55	7,51	157157

TSR+ **sylomer**[®] 300x300



Tipo	Carga Min. (kg)	Carga Máx. (kg)	B (mm)	Peso (kg)	Frec. (Hz) Carga Min.	Frec. (Hz) Carga Max.	Código
TSR 300X300 SR28	0	253	37,5	5	-	9,99	157162
TSR 300X300 SR42	254	380	37,5	5	11,79	9,64	157163
TSR 300X300 SR55	381	500	37,5	5,3	10,65	9,30	157164
TSR 300X300 SR110	501	985	37,5	5,65	13,20	9,41	157165
TSR 300X300 SR220	986	1950	37,5	0	12,24	8,71	157166
TSR 300X300 SR450	1951	3900	37,5	5,8	12,45	8,81	157167