

Shock Absorb - Extreme

Ficha Técnica



Aplicación	Debajo de losetas para pesas y zonas de entrenamiento CrossFit
Material	Poliuretano
Color	Gris oscuro

Reducción del nivel ¹ ruido acústico máximo **29 dB(A)**
Basado en EN ISO 10052



Ventajas y beneficios



- Reducción de ruido asegurado
- Fácil de instalar, incluso en suelos acabados
- Previene posibles grietas y roturas en forjados
- Poca altura
- Poco peso
- Muy ergonómico
- Minimiza posibles lesiones
- Libre de mantenimiento y resistente al envejecimiento (sin fatiga del material)

Propiedades del producto		Comment
Espesor	75 mm	descargado
Caída máxima de peso	hasta 250 kg	
Peso por área	18 kg/m ²	
Rango de temperatura	-30°C a 70°C	
Absorción de energía específica	36.0 mJ/mm ²	
Reducción del nivel máximo de presión acústica ¹ $\Delta L_{A,F,max}$	29 dB(A)	50 kg, 50 cm altura de caída
Absorción de impactos ² KA_{55}	72 %	
Deformación estándar ² StV	9.6 mm	

¹ Valor de referencia: techo en bruto con suelo deportivo comercial estándar (18 mm and 16 kg/m²)

² Especificación incl. suelo deportivo comercial estándar

Reducción de sonido basado en EN ISO 10140-3

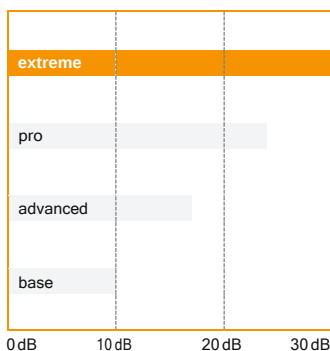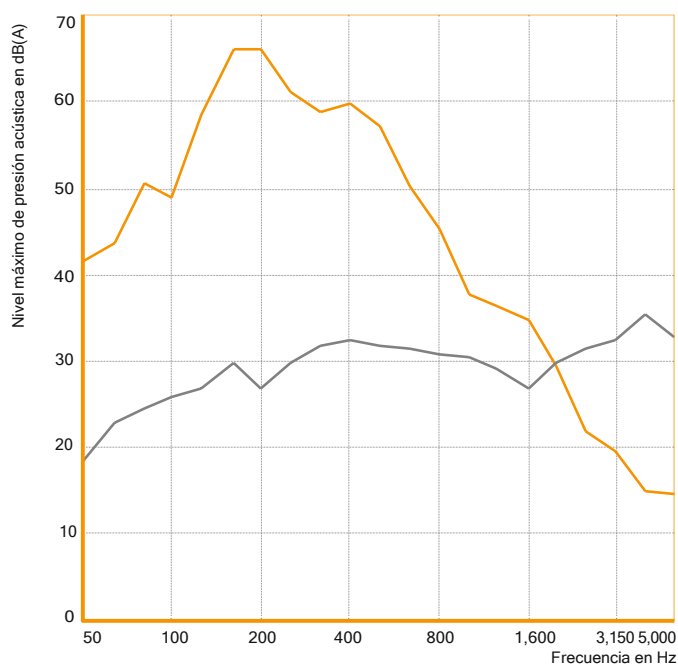

Características del ensayo:

50 kg – 50 cm altura de caída
18 mm suelo deportivo (16 kg/m²)
75 mm amortiguación extremo (22.75 kg/m²)
140 mm techo de hormigón armado (350 kg/m²)

Características del ensayo comparativo:

18 mm suelo deportivo (16 kg/m²)
140 mm techo de hormigón armado (350 kg/m²)


— Curva de medición
— Reducción de ruido

Embalaje estándar

Espesor: 75 mm
Medidas: 1500 × 750 mm
Pallet: 12 pcs (13.5 m²)

Instrucciones de instalación

Puede encontrar información adicional en nuestro sitio web: www.getzner.com

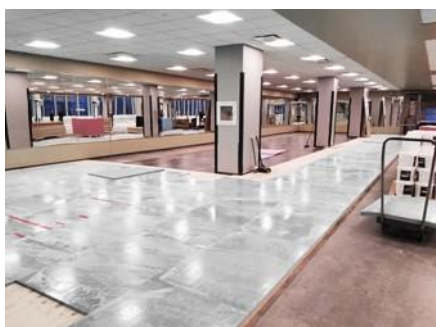

Toda información y datos es basado en nuestro actual conocimiento. Se puede usar en Cálculos y para referencia, pero está sujeto a tolerancias de fabricación típicas y no representa propiedades garantizadas. Sujeto a cambio sin previo aviso.