


Tablao Flamenco

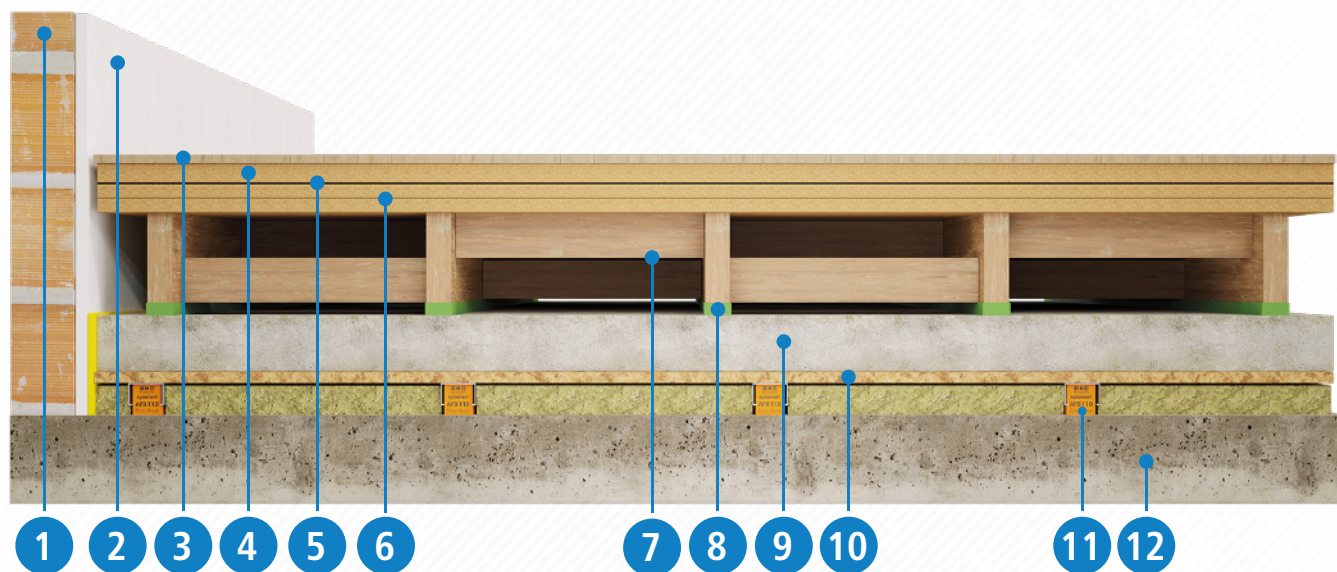

1 Pared de ladrillo - 100mm

2 Placa de cartón yeso

3 Madera tricapa - 14mm

4 Tablero DM - 30mm

5 Lámina bituminosa - 4mm

6 Doble tablero DM de 22mm

7 Tablao flamenco con lana mineral - 140mm

8 Tira de Sylomer® - 25mm


9 Recrecido de hormigón - 90mm

10 Tablero OSB Tipo 3 - 18mm

11 Perfiles Rigi 60 con AFB 60 Floor Block - 50mm

12 Forjado estructural de hormigón armado - 140mm

Mejora de ruido de impacto según EN ISO 10140-3

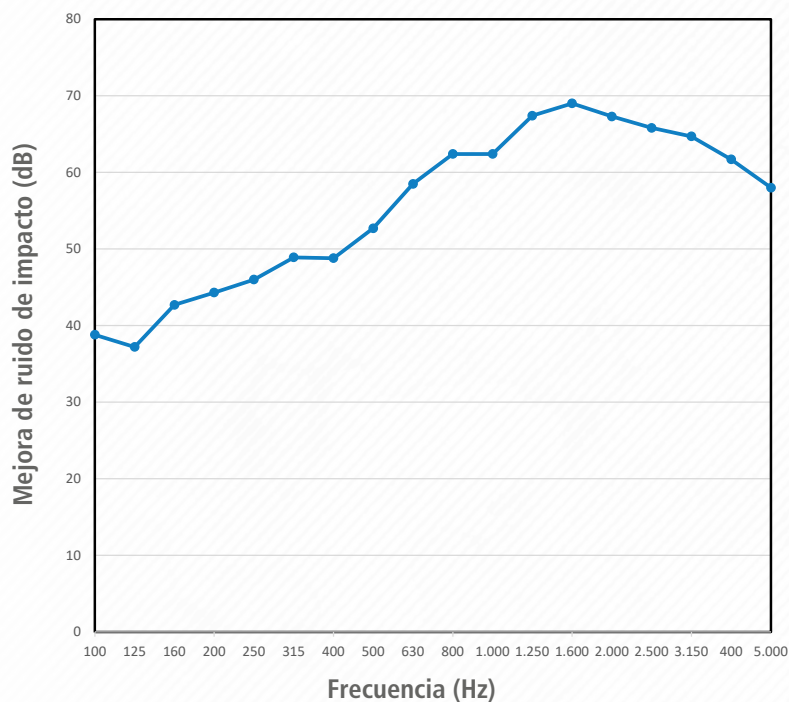

Mejora de ruido de impacto según ISO 717-2:



ΔL_w
58 dB

Peso propio del sistema: 676 Kg/m2

Espesor: 561mm



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 943 69 61 02
Fax: +34 943 69 62 19




ventas@amcsa.es




www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

LZF max - Taconeo 2 personas

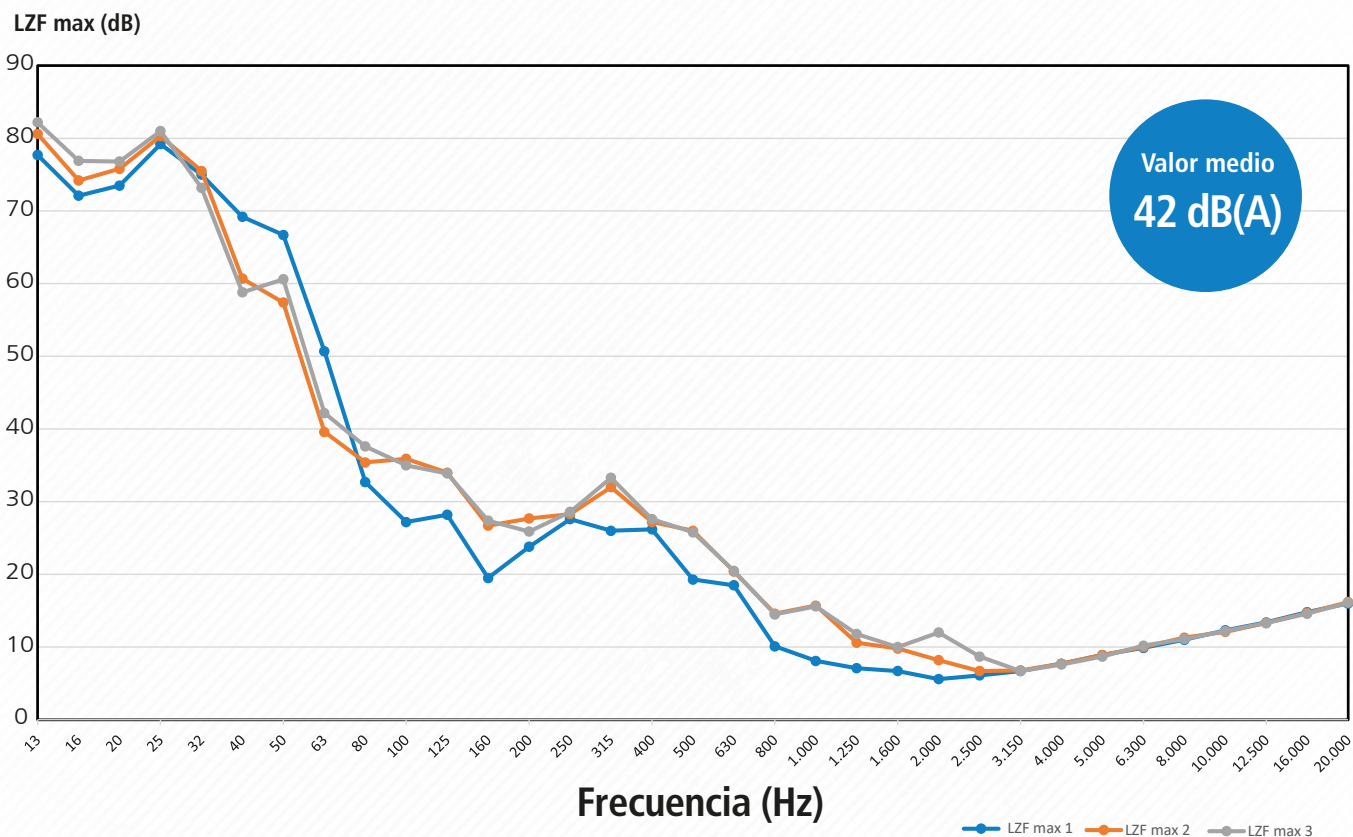

LZF max - Saltos 2 personas

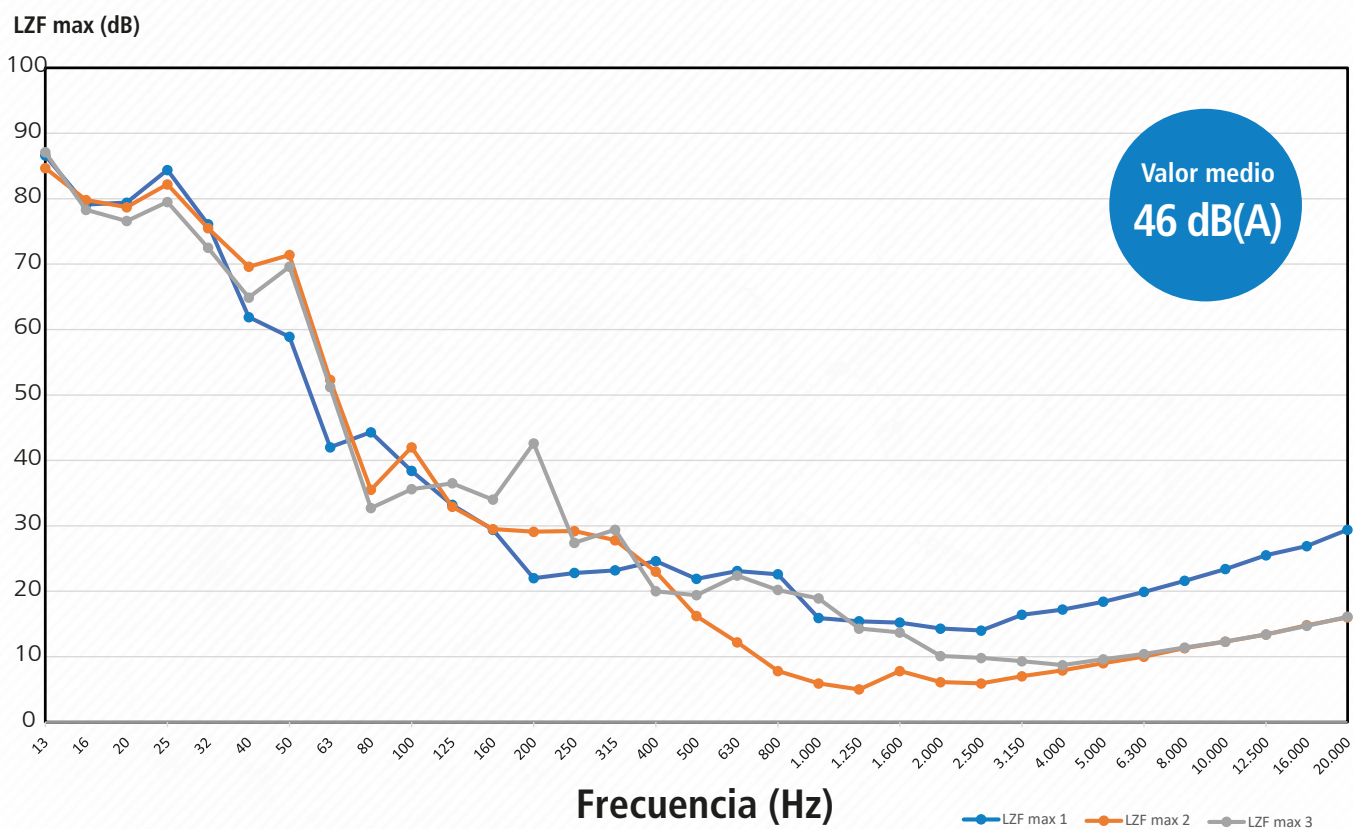

*Informe del ensayo disponible bajo petición.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 943 69 61 02
Fax: +34 943 69 62 19



ventas@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com